

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module standard

- Largeur 1,36m x profondeur 1,22m x hauteur 2,00/ 2,10 m
 - 3 panneaux standard assemblés par visserie
 - 1 panneau de porte
- Structure en EPICEA KVH
- Bardage 18 mm en Epicéa
 - Etanchéité de toiture en PVC 150/100ème
 - Finition périphérique de toiture par cornières laquées noires
 - Finition des 4 angles verticaux par cornières laquées noires
 - 2 verrous verticaux à baïonnette
 - 6 charnières de porte
 - 1 loquet

Option disponible :

- Bois autoclave classe 4



Rapide et simple à installer

ASCOMAT
assistance conseil matériel

P.A. Bièvre Dauphine - 309 rue Alphonse Gourju 38140 APPRIEU

Tél : 04 76 32 34 02 - Fax : 04 76 32 34 45


Mail : info@ascomat.com - www.ascomat.com

SIRET 382 869 675 00035 - NAF 4673B - TVA intracom. FR27382869675

ABRIFILTRE
Local de filtration



Abrifiltre est un local de filtration livré nu . Entièrement modulable, il peut facilement se placer sur une terrasse ou dans un jardin. Abrifiltre est composé d'un ensemble de panneaux dont l'un d'eux est un panneau de porte. Quelle que soit la taille de votre Abrifiltre vous serez en mesure de placer l'ouverture où vous le souhaitez. Le panneau arrière ne sera mis en place qu'une fois la Palbox raccordée. Abrifiltre vous simplifiera l'installation de votre filtration et s'intégrera parfaitement dans votre environnement.

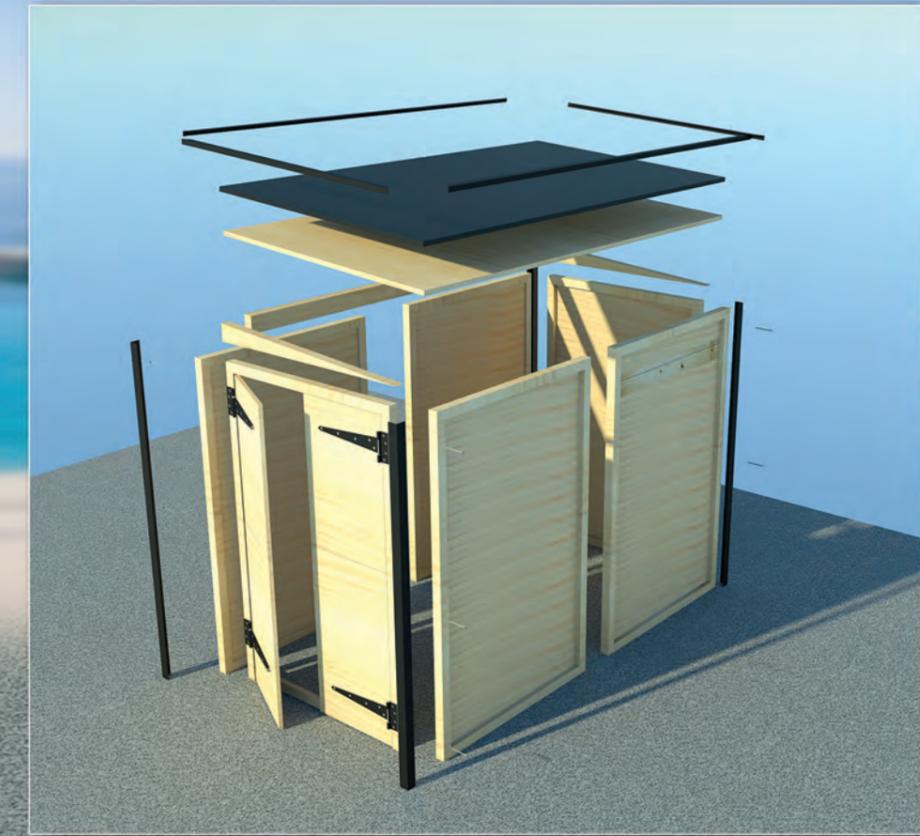

Un local modulable

ABRIFILTRE Local de filtration

1 Module



Largeur 1,36m x Profondeur 1,22m x Hauteur 2,00/2,10m

2 Modules



Largeur 1,36m x Profondeur 2,44m x Hauteur 2,00/2,10m

4 Modules



Largeur 2,58m x Profondeur 2,44m x Hauteur 2,00/ 2,10m

Les Abrifiltres sont disponibles en 3 dimensions. Ils sont tous livrés en kit et prêts à être assemblés. Ils sont complets et livrés sur palette avec l'étanchéité de toiture et la visserie. Possibilité d'installer une filtration classique dans l'Abrifiltre