



HAYWARD®

Le secret d'une piscine réussie

www.hayward.fr

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

[facebook.com/hayward.fr](https://www.facebook.com/hayward.fr)

[YouTube HaywardPoolEurope](https://www.youtube.com/HaywardPoolEurope)

LES SERVICES EN LIGNE

Extension de garantie supplémentaire offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Configurateur de piscine
Simulateur d'économie d'énergie
Expert en ligne
Catalogue pièces détachées

POMPES



Max Flo

La pompe Max Flo d'Hayward combine un design compact allié à des matériaux inaltérables pour des performances et une longévité exceptionnelles. Recommandée pour les bassins de petite et moyenne capacités et les piscines hors-sol, elle reste une référence incontournable.

Les PLUS

- + Corps en résine thermoplastique résistant à la corrosion chimique et saline
- + 100% compatible avec l'usage d'un électrolyseur
- + Couvercle transparent du préfiltre à ouverture facile



Sortie en 1" 1/2



Couvercle de préfiltre transparent



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage

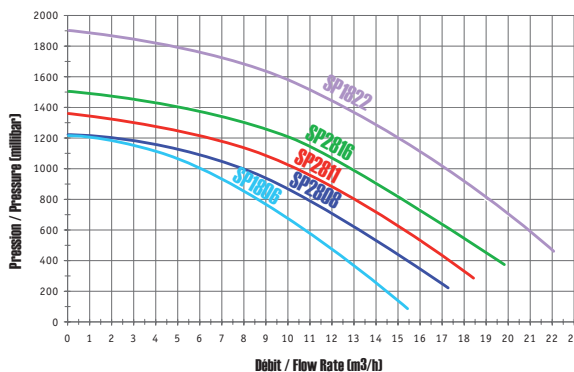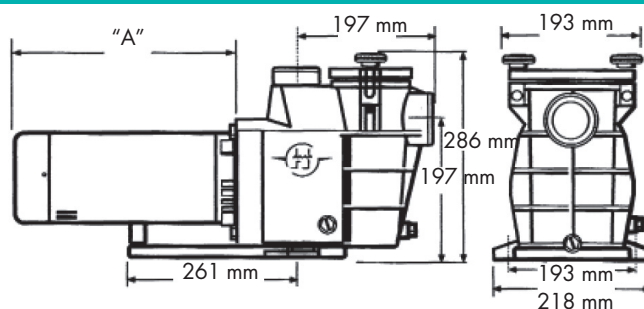

2 ANS GARANTIE + **1 AN** + **1 AN** (1)



PERFORMANCE

- Pompe auto amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5).
- Turbine haute performance en Noryl avec insert en laiton.
- Moteur résistant et à rendement élevé.
- Protection thermique incorporée avec réenclenchement automatique.

POLYVALENCE

- Idéale pour bassin moyen et de petite taille.
- Design compact idéal pour des locaux technique exigus.
- Puissance de 1/2 à 2 CV.
- Existe en monophasée et triphasée.

RÉSISTANCE

- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
- Obturateur en céramique sur carbone.

ENTRETIEN FACILE

- Couvercle en polycarbonate transparent, avec papillons, pour ouverture et fermeture rapide.
- Panier de préfiltre de 1 000 cm³.

MAX FLO
MONOPHASÉE

MAX FLO
TRIPHASÉE

Puissance	Débit*	Côte A	E/S	Poids	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
1/2 cv	8 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	2,9 A	SP1806XE81
3/4 cv	11 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	3,6 A	SP2808XE11 1
1 cv	13 m³/h	213 mm	1" 1/2	15 kg	975 W	720 W	4,3 A	SP2811XE16 1
1,5 cv	15 m³/h	225 mm	1" 1/2	15 kg	1100 W	790 W	5 A	SP2816XE22 1
2 cv	19 m³/h	230 mm	1" 1/2	17 kg	1500 W	1160 W	7,25 A	SP1822XE25 1
3/4 cv	11 m³/h	213 mm	1" 1/2	13 kg	750 W	545 W	2,1 / 1,2 A	SP2808XE113
1 cv	13 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	945 W	750 W	3,3 / 1,9 A	SP2811XE163
1,5 cv	15 m³/h	250 mm	1" 1/2	15 kg	945 W	750 W	3,2 / 1,85 A	SP2816XE223

*à 8 m de colonne d'eau

(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté chez un partenaire Totally Hayward® + 1 an de garantie offert si le produit est enregistré sur www.hayward.fr « espace SERVICES ».



POMPES



FILTRES



PROJECTEURS



TRAITEMENT EAU



NETTOYEURS



POMPES À CHALEUR





HAYWARD®

The secret for a successful pool

www.hayward.fr/en

CONTINUE THE EXPERIENCE ON:

[facebook.com/hayward.fr](https://www.facebook.com/hayward.fr)

[YouTube HaywardPoolEurope](https://www.youtube.com/HaywardPoolEurope)

ONLINE SERVICES

Free extended warranty
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS



Max Flo

Hayward's Max Flo combines top technological performance with highly resistant materials that cannot be damaged by corrosion. Recommended for small, midsize and above-ground pools, the Max Flo pump is still a key reference on the market.

The ADVANTAGES

- + The main body is made of thermoplastic resin, with a high resistance to chemical and salt corrosion
- + Totally compatible with a chlorinator
- + The pre-filter is fitted with a transparent lid that is easy to open

In / Out 1" 1/2



See through stainer cover



Drain plugs for an easy winterizing



2 YEARS WARRANTY + **1 YEAR** + **1 AN**

(1)



EFFICIENCY

- Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
- Maximum performance Noryl impeller.
- Heavy-duty, high-performance motor.
- Thermal protection built in with automatic reclosing.

POLYVALENCE



- Suitable for standard inground pool (and small size).
- Thanks to its compact design, it's the best choice when you have small place.
- Models of 1/2 to 2 cv.
- Single phase and three phase.

EXTRA DURABILITY

- Resists chemical and saline corrosion.
- Ceramic end seal with carbon.

EASY OF USE

- Quick release, "see-thru" stainer.
- 1 000 cm³ stainer basket volume.

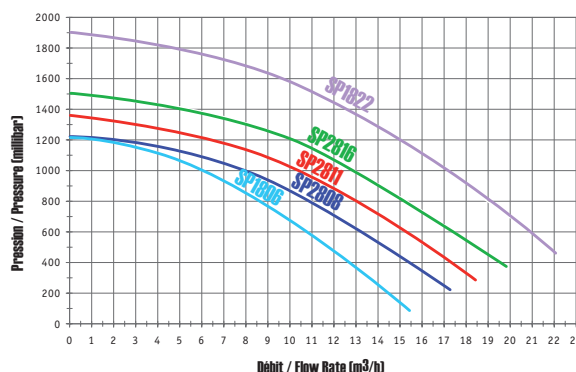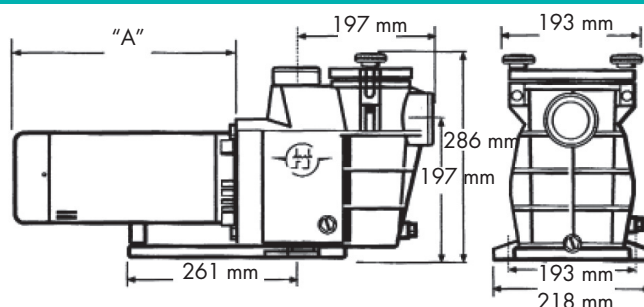

MAX FLO
SINGLE PHASE

MAX FLO
THREE PHASE

Power	Flow Rate*	Side A	IN/OUT	Weight	Input Power P1	Output Power P2	Amperage	Item
1/2 cv	8 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	2,9 A	SP1806XE81
3/4 cv	11 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	3,6 A	SP2808XE111
1 cv	13 m³/h	213 mm	1" 1/2	15 kg	975 W	720 W	4,3 A	SP2811XE161
1,5 cv	15 m³/h	225 mm	1" 1/2	15 kg	1100 W	790 W	5 A	SP2816XE221
2 cv	19 m³/h	230 mm	1" 1/2	17 kg	1500 W	1160 W	7,25 A	SP1822XE251
3/4 cv	11 m³/h	213 mm	1" 1/2	13 kg	750 W	545 W	2,1 / 1,2 A	SP2808XE113
1 cv	13 m³/h	213 mm	1" 1/2	14 kg	945 W	750 W	3,3 / 1,9 A	SP2811XE163
1,5 cv	15 m³/h	250 mm	1" 1/2	15 kg	945 W	750 W	3,2 / 1,85 A	SP2816XE223

(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased from a Totally Hayward dealer + 1 year extra when it is registered on www.hayward-pool.co.uk, « space SERVICES ».

*To 8 meter water height



PUMPS



FILTERS



LIGHTING



WATER TREATMENT



CLEANERS



HEAT PUMPS

